


# NWブレード付きフレキシブルチューブ

## ISO-KF BRAIDED FLEXIBLE TUBE

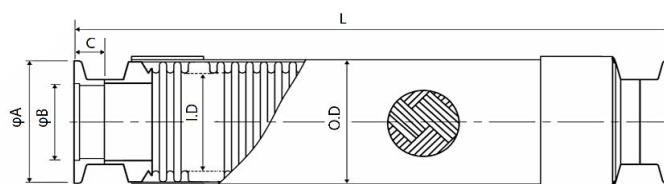

仕様 Specifications

リークレート He Leak rate:

$< 5 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$

特殊寸法も製作致します

材質	Material
フランジ/316L	FLANGE/316L
チューブ/316L	TUBE/316L
プレート/304	BRAID/304

※ステンレス鋼AISI規格

### 型式 ORDERING INFORMATION

SFKF — 25 B — 500 — C  
 製品No. フランジサイズ 全長  
 MODELNo. Flange size Length

製品No. Model Number	フランジサイズ Flange Size	I.D 内径(mm)	O.D 外径(mm)	φA	φB	C	t 板厚	最小曲げ半径	
								固定	繰り返し
SFKF-16B-500-C	NW16	20.4	32.5	30	17.2	20	0.2	80	140
SFKF-25B-500-C	NW25	27.0	38.0	40	26.2	20	0.2	90	140
SFKF-40B-500-C	NW40	41.0	56.0	55	41.2	20	0.25	130	170
SFKF-50B-500-C	NW50	53.5	72.0	75	52.2	20	0.25	150	190

三和真空株式会社

Sanwa Vacuum Co.,Ltd.

〒143-0013 東京都大田区大森南4-6-15 テクノFRONT 森ヶ崎307

TEL: 03-5735-5656 FAX: 03-5735-5655