
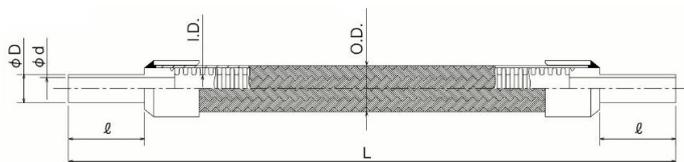


パイプエンドフレキシブルチューブ (ブレード付き) PIPE END FLEXIBLE TUBE (BRAIDED)

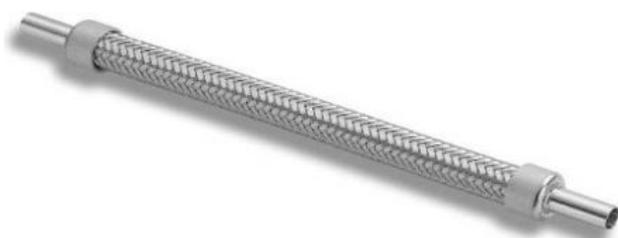

仕様 Specifications

リークレート He Leak rate:

$< 5 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$

特殊寸法も製作致します

材質	Material
パイプエンド [*] /316L	PIPE END/316L
チューブ [*] /316L	TUBE/316L
ブレード [*] /304	BRAID/304

※ステンレス鋼AISI規格

型式 ORDERING INFORMATION

SFPB — 635 — 500 — C
 製品No. 呼び径 全長
 MODELNo. Nominal dia Length

製品No. Model Number	呼び径 Nominal dia	I.D 内径(mm)	O.D 外径(mm)	φD	φd	ℓ	最小曲げ半径	
							固定	繰り返し
SFPB-635-500-C	1/4B	6.0	11.2	6.35	4.35	20	20	80
SFPB-952-500-C	3/8B	8.5	13.8	9.52	7.52	20	25	100
SFPB-127-500-C	1/2B	10.5	16.6	12.7	10.3	25	30	140
SFPB-191-500-C	3/4B	13.3	19.5	19.05	16.05	25	40	160

三和真空株式会社

Sanwa Vacuum Co.,Ltd.

〒143-0013 東京都大田区大森南4-6-15 テクノFRONT 森ヶ崎307

TEL: 03-5735-5656 FAX: 03-5735-5655