


NWブレード付きフレキシブルチューブ

ISO-KF BRAIDED FLEXIBLE TUBE

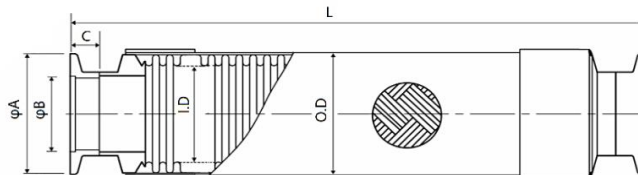

型式 Model	フランジサイズ Flange Size	I.D 内径(mm)	O.D 外径(mm)	φA	φB	C	t 板厚	最小曲げ半径	
								固定	繰り返し
SFKF-16B	NW16	20.4	32.5	30	17.2	20	0.2	80	140
SFKF-25B	NW25	27.0	38.0	40	26.2	20	0.2	90	140
SFKF-40B	NW40	41.0	56.0	55	41.2	20	0.25	130	170
SFKF-50B	NW50	53.5	72.0	75	52.2	20	0.25	150	190

【特徴】

ブレード付きフレキシブルチューブは、通常のフレキシブルチューブをステンレスのブレードで包むことで、耐久性をあげています。
そのため内圧が高い場面や、配管同士こすれる場合などにおすすめです。

【ご発注時ご指定例】

NW16フランジ、長さ340mmの場合→「SFKF-16B-340」にてご発注ください
NW50フランジ、長さ500mmの場合→「SFKF-50B-500」にてご発注ください

SFKF

-25B

-500

製品No.

フランジサイズ

全長

model no.

flange size

length

※長さはお客様のご要望に合わせ、1本より製作を承ります。

お気軽にお問い合わせください。

材質	Material
フランジ/316L	FLANGE/316L
チューブ/316L	TUBE/316L
ブレード/304	BRAID/304

※ステンレス鋼ASTM規格

Heリーク検査による検査レート

5.0 x 10⁻⁸ Pa・m³/sec 未満