


# パイプエンドフレキシブルチューブ (ブレードなし) PIPE END FLEXIBLE TUBE (UNBRAIDED)

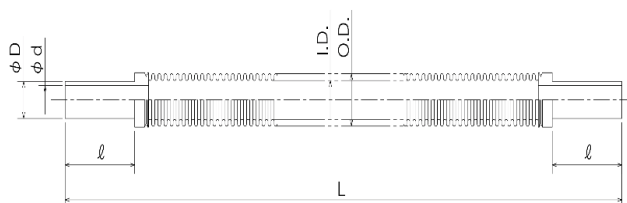

型式 Model	呼び径 Nominal dia	I.D		O.D		φD	φd	ℓ	最小曲げ半径	
		内径(mm)	外径(mm)	固定	繰り返し					
SFPU-635	1/4B	6.3	9.6	6.35	4.35	20	25	80		
SFPU-952	3/8B	8.5	12.3	9.52	7.52	20	32	120		
SFPU-127	1/2B	10.0	14.3	12.7	10.3	25	30	100		
SFPU-191	3/4B	15.0	20.0	19.05	16.05	25	35	125		

## 【特徴】

フレキシブルチューブは、その名の通りフレキシブルに曲げることができます。

そのため、配管接続時の誤差吸収に役立ちます。

NWフランジのフレキシブルチューブより細めなパイプエンドフレキシブルチューブをラインナップいたしました。

## 【ご注文時ご指定例】

1/4インチ、長さ340mmの場合→「SFPU-635-340」にてご注文ください

3/4インチ、長さ500mmの場合→「SFPU-191-500」にてご注文ください

**SFPU**

製品No.  
model no.

**-635**

パイプサイズ  
pipe size

**-500**

全長  
length

※長さはお客様のご要望に合わせ、  
100、250、400mm等規格外の長さも  
1本より製作を承ります。

お気軽にお問い合わせください。

材質	Material
パイプ/316L	PIPE/316L
チューブ/316L	TUBE/316L

※ステンレス鋼ASTM規格

Heリーク検査による検査レート  
5.0 x 10<sup>-8</sup> Pa・m<sup>3</sup>/sec 未満