


パイプエンドフレキシブルチューブ (ブレード付き) PIPE END FLEXIBLE TUBE (BRAIDED)

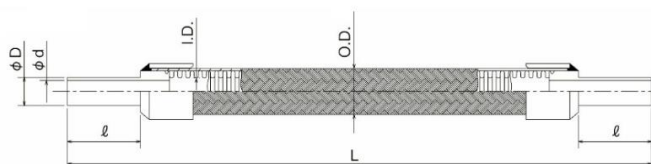

型式 Model	呼び径 Nominal dia	I.D. 内径(mm)	O.D. 外径(mm)	φD	φd	ℓ	最小曲げ半径	
							固定	繰り返し
SFPB-635	1/4B	6.3	10.6	6.35	4.35	20	25	80
SFPB-952	3/8B	8.5	13.2	9.52	7.52	20	32	120
SFPB-127	1/2B	10.0	15.8	12.7	10.3	25	30	100
SFPB-191	3/4B	15.0	21.5	19.05	16.05	25	35	125

【特徴】

NWフランジフレキシブルチューブよりも、細めなパイプエンドフレキシブルチューブをステンレスのブレードで包むことで、耐久性をあげています。

そのため内圧が高い場面や、配管同士がこすれる場合などにおすすめです。

【ご発注時ご指定例】

1/4インチ、長さ340mmの場合→「SFPB-635-340」にてご発注ください

3/4インチ、長さ500mmの場合→「SFPB-191-500」にてご発注ください

SFPB

製品No.
model no.

-635

パイプサイズ
pipe size

-500

全長
length

※長さはお客様のご要望に合わせ、
100、250、400mm等規格外の長さも
1本より製作を承ります。

お気軽にお問い合わせください。

材質	Material
パイプ/316L	PIPE/316L
チューブ/316L	TUBE/316L
ブレード/304	BRAID/304

※ステンレス鋼ASTM規格

Heリーク検査による検査レート
5.0 x 10⁻⁸ Pa・m³/sec 未満