


NWフレキシブルチューブ(ブレード付)

ISO-KF BRAIDED FLEXIBLE TUBE

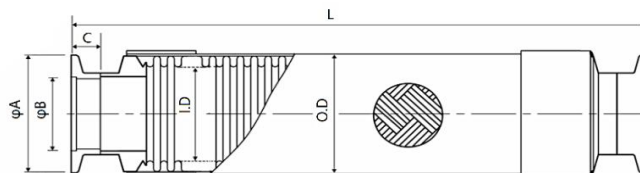

型式 Model	フランジサイズ Flange Size	I.D. 内径(mm)	O.D. 外径(mm)	φA	φB	C	t 板厚	最小曲げ半径	
								固定	繰り返し
SFTB-16N	NW16	20.4	32.5	30	17.2	20	0.2	80	140
SFTB-25N	NW25	27.0	38.0	40	26.2	20	0.2	90	140
SFTB-40N	NW40	41.0	56.0	55	41.2	20	0.25	130	170
SFTB-50N	NW50	53.5	72.0	75	52.2	20	0.25	150	190

【特徴】

ブレード付きフレキシブルチューブは、通常のフレキシブルチューブをステンレスのブレードで包むことで、耐久性をあげています。
そのため内圧が高い場面や、配管同士こすれる場合などにおすすめです。

【ご発注時ご指定例】

NW16フランジ、長さ340mmの場合→「SFTB-16N-340」にてご発注ください
NW50フランジ、長さ500mmの場合→「SFTB-50N-500」にてご発注ください

SFTB -25N -500

製品No. フランジサイズ 全長
model no. flange size length

※長さはお客様のご要望に合わせ、1本より製作を承ります。
お気軽にお問い合わせください。

材質	Material
フランジ/304	FLANGE/304
チューブ/316L	TUBE/316L
ブレード/304	BRAID/304

※ステンレス鋼ASTM規格

Heリーク検査による検査レート
5.0 x 10⁻⁸ Pa・m³/sec 未満