


パイプエンドフレキシブルチューブ PIPE END FLEXIBLE TUBE

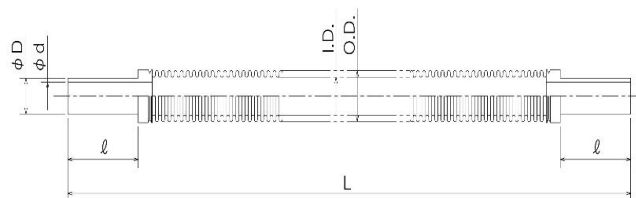

型式 Model	呼び径 Nominal dia	I.D. 内径(mm)	O.D. 外径(mm)	φD	φd	ℓ	最小曲げ半径	
							固定	繰り返し
SFP-635	1/4B	6.3	9.6	6.35	4.35	20	25	80
SFP-952	3/8B	8.5	12.3	9.52	7.52	20	32	120
SFP-127	1/2B	10.0	14.3	12.7	10.3	25	30	100
SFP-191	3/4B	15.0	20.0	19.05	16.05	25	35	125

【特徴】

フレキシブルチューブは、その名の通りフレキシブルに曲げることができます。

そのため、配管接続時の誤差吸収に役立ちます。

NWフランジのフレキシブルチューブより細めなパイプエンドフレキシブルチューブをラインナップいたしました。

【ご注文時ご指定例】

1/4インチ、長さ340mmの場合→「SFP-635-340」にてご注文ください

3/4インチ、長さ500mmの場合→「SFP-191-500」にてご注文ください

SFP

製品No.
model no.

-635

パイプサイズ
pipe size

-500

全長
length

※長さはお客様のご要望に合わせ、
100、250、400mm等規格外の長さも
1本より製作を承ります。

材質	Material
パイプ/316L	PIPE/316L
チューブ/316L	TUBE/316L

お気軽にお問い合わせください。

※ステンレス鋼ASTM規格

Heリーク検査による検査レート
5.0 x 10⁻⁸ Pa・m³/sec 未満